
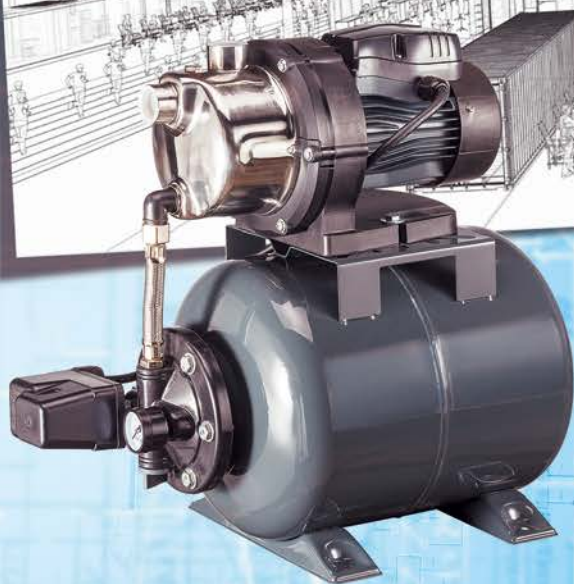


КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2019

KITTORY®

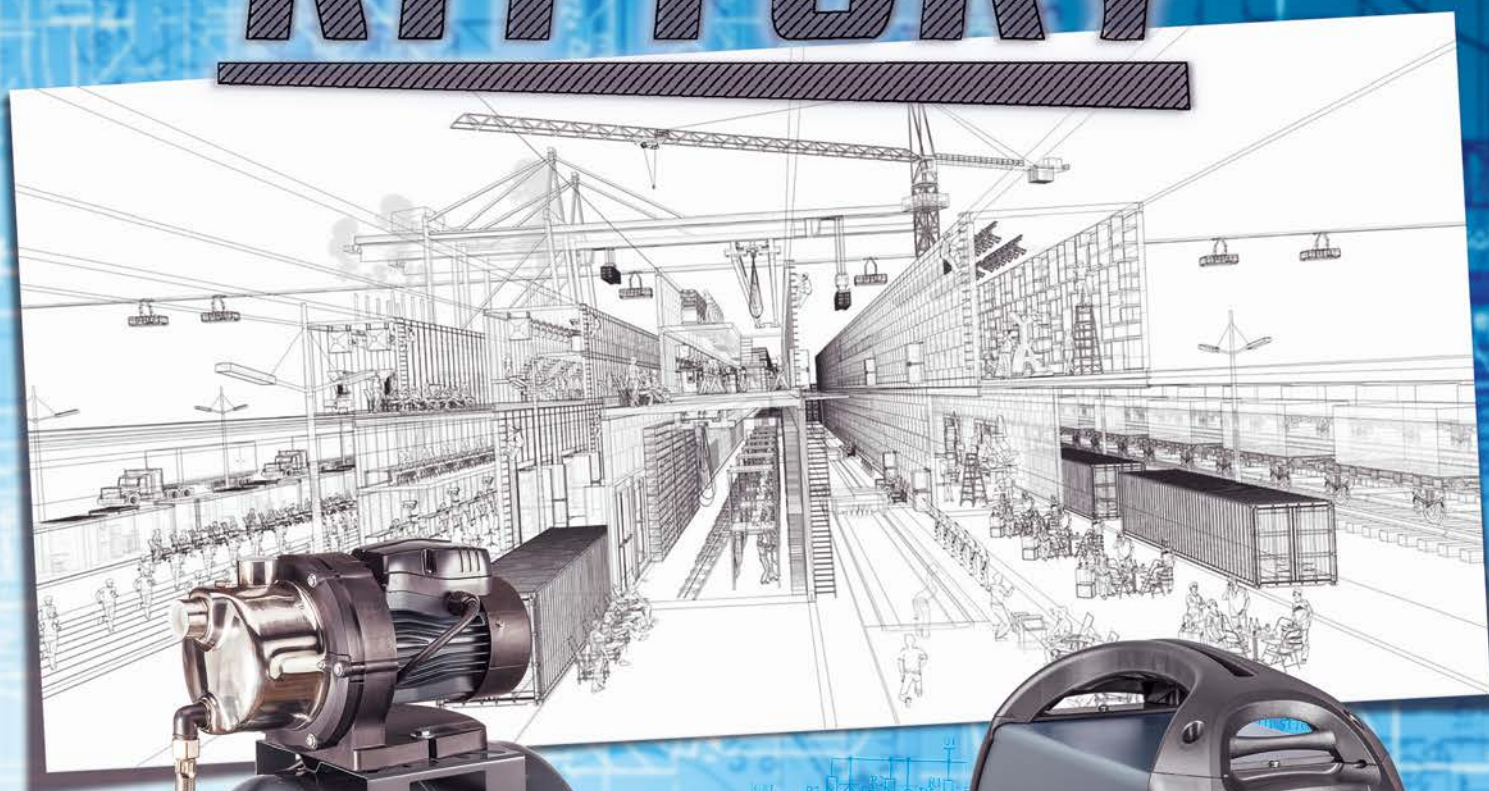

asia
pacific
sourcing

2019
Кёльн
Германия

Содержание:

4

Инверторные сварочные аппараты

- Полуавтоматические инверторные сварочные аппараты – 5
- Многофункциональные сварочные аппараты – 6
- Профессиональные сварочные аппараты – 7
- Сварочные аппараты серии «Style» – 8
- Сварочные аппараты серии «LP» – 9

10

Бетономесители

12

Виброплиты

14

Поршневые компрессоры

- Компрессоры с прямой передачей – 15
- Компрессоры с ременной передачей – 16

18

Заточные станки

20

Зарядные устройства

22

Пуско-зарядные устройства

26

Тепловое оборудование

- Керамические и ТЭНовые тепловентиляторы – 27
- Дизельные тепловые пушки – 28

30

Насосы

- Канализационные насосы – 31
- Дренажные насосы – 32
- Скважинные насосы – 33
- Станции водоснабжения – 34
- Садовые насосы – 35
- Циркуляционные насосы – 35

36

Универсальное навесное оборудование

41

Упаковка KITTORY®

KITTORY® 2019
Kittory.ru

О КОМПАНИИ

Компания основана в 2007 году. Это было время бурного развития строительной индустрии и высокого спроса на оборудование для строительства, что и определило направление нашего бизнеса. В то время мы начали свою деятельность с поставок строительного и теплового оборудования китайского и южнокорейского производства.

Постепенно увеличивая ассортимент и развивая компанию, мы пришли к необходимости создания собственного бренда, что позволяло влиять на качество, участвовать в совершенствовании продукции и производственных технологий. Так в 2011 году была зарегистрирована торговая марка KITTORY®.

Сегодня наша компания занимается производством и оптовыми продажами продукции торговой марки KITTORY® по восьми основным направлениям — это инверторные сварочные аппараты, бетономесители, виброплиты, поршневые компрессоры, заточные станки, зарядные и пуско-зарядные устройства, тепловое оборудование и бытовые насосы.

В планах компании стоит расширение ассортимента. Не прекращается систематический мониторинг рынка и изучение спроса. Мы стараемся не стоять на месте, в настоящее время ведутся переговоры с крупными заводами по организации производства бензиновых и дизельных электростанций и мотопомп торговой марки KITTORY®. В ближайшее время мы планируем начать производство этой техники.

В начале 2018 года мы обновили линейку инверторных сварочных аппаратов серий «Prof» и «LP», расширили их функциональные возможности, изменили дизайн на более прогрессивный.

Технический отдел компании внимательно отслеживает отзывы покупателей о нашей технике. В случае возникновения проблем, мы стараемся максимально быстро исправить недостатки. Пример тому — появление тепловентиляторов с телескопической стойкой. При работе в сильно запылённых помещениях из-за низкого расположения воздухозаборника вентилятор всасывал много пыли. При этом быстро засорялся керамический нагревательный элемент, что снижало срок его службы. Было принято решение сделать регулируемую высоту установки тепловентилятора. Так появились модели на телескопической стойке с изменяемой высотой.

Особое внимание уделяется гарантийной и постгарантийной поддержке нашей продукции. Заключены договоры с сервисными организациями во всех ключевых городах и областных центрах Дальневосточного Федерального Округа, Забайкалья и Сибири.

Организована централизованная поставка оригинальных запчастей, которыми стабильно снабжаются авторизованные сервисные центры и клиенты, торгующие оборудованием KITTORY®.

Мы понимаем, что наш успех напрямую зависит от успеха наших клиентов и уделяем этому вопросу особое внимание. Главное наше правило — индивидуальный подход к каждому. Наше отношение к клиентам воплощается в гибкой системе скидок, отсрочках платежей (так называемый товарный кредит). Мы регулярно проводим различные маркетинговые акции. Принимаем участие в региональных выставках, осуществляем рекламную поддержку, в которую входит различная полиграфическая продукция, рекламные баннеры. Информационная поддержка обеспечена по прямому телефону и на сайте компании.

Осуществляя поставки нашей продукции по всему Дальневосточному Федеральному Округу, Забайкалью, Сибири у нас сложились стабильные партнерские отношения с несколькими крупными транспортными компаниями — основными перевозчиками в регионе. При этом мы всегда учитываем мнение клиента, и готовы отправить товар любой транспортной компанией, по его желанию.

Не останавливаясь на достигнутом, в настоящее время мы выходим с деловыми предложениями на Западные регионы России и готовы к дальнейшему расширению клиентской базы.

Нашей главной наградой за труды являются благодарные отзывы постоянных клиентов, для которых сотрудничество с компанией KITTORY® — выгодное партнерство и гарант дальнейшего развития. Многие наши партнеры сотрудничают с нами с самого начала, вместе мы пережили уже не один экономический кризис. Трудности только укрепили взаимопонимание и доверие. Мы готовы и далее продолжать совместное взаимовыгодное сотрудничество и взаимную поддержку.

Нашей целью является организация производства качественной, надежной продукции и дальнейшее продвижение бренда KITTORY®. При тесном сотрудничестве с нашими клиентами мы стремимся дорасти до уровня компании известной во всей России или даже мире, а в дальнейшем организовать свое производство строительной техники KITTORY® на территории Российской Федерации.

По всем вопросам обращайтесь в отдел продаж компании KITTORY®

Телефоны отдела продаж: +7 (4212) 79-90-40
+7 (4212) 53-90-20
+7 (4212) 910-940

Электронная почта: sales@trmax.ru

Адрес: 680001, г. Хабаровск, ул. Строительная, 18, оф.42



С 25 по 27 февраля 2019 года компания KITTORY® представляет свою продукцию на международной выставке «Asia Pacific Sourcing», г. Кёльн, Германия.



Исследования по совершенствованию оборудования для сварки металлов ведутся учеными уже более ста лет. Научные разработки начала XXI века в развитии полупроводников, позволили совершить прорыв в этой области. На рынке появилось большое количество инверторных сварочных аппаратов самых разнообразных конструкций. Технология полупроводниковых приборов имеет ряд преимуществ, благодаря которым, инверторные сварочные аппараты практически вытеснили с рынка аппараты трансформаторного типа.

Основными преимуществами полупроводниковой схемы, основанной на принципе преобразования частоты тока, является значительное снижение веса и габаритов сварочного оборудования. Благодаря этому появилась возможность избегать потерь мощности в длинных сварочных кабелях, благодаря мобильности инверторных устройств — инвертор легко доставляется непосредственно к месту работы, а некоторые модели оборудованы плечевым ремнем. Кроме того, они имеют более высокий коэффициент полезного действия, стандартный набор таких характеристик, как Hot start, Anti-Stick, Arc-Force.

Возможность тонких настроек и контроль за ними с помощью цифровых приборов во многом упростили жизнь сварщикам.

Сварочный инвертор не чувствителен к колебаниям напряжения в сети, что особенно оценили в сельской местности. Некоторые модели инверторных сварочных аппаратов оборудованы блоком стабилизации напряжения, что позволяет им нормально работать при напряжении сети от 140 В.

Защита от перегрузок, усиленная вентиляция туннельного типа и двойная изоляция обеспечивают высокую надежность и безопасность инверторных аппаратов KITTORY®.

Полуавтоматические инверторные сварочные аппараты

Полуавтоматические инверторные сварочные аппараты предназначены для сварочных работ по технологии MIG/ MAG (Metal Inert/Active Gas). Это технология ручной электродуговой сварки плавящимся металлическим электродом (присадочной проволокой) в защитной среде инертного/активного газа — углекислого, аргона или их смеси. В полуавтоматические аппараты марки KITTORY® дополнительно внедрена возможность работать обычным штучным электродом (технология MMA).

Полуавтоматические сварочные аппараты предназначены для профессиональных работ на ремонтных предприятиях. Например, для кузовного ремонта автомобилей, реставрационных работ, для сварки тонких металлических деталей, соединения цветных металлов с повышенными требованиями к качеству шва.



Параметр\ Модель		КТГ 170 Р	КТГ 200 Р	КТГ 220 Р
Параметры сети, В/ Гц		230 (±10%)/ 50		
Максимальный входной ток, А		28,5	32	36
Активная входная мощность (MIG, MAG), кВт		4,4	5,4	6,21
Напряжение без нагрузки, В		65	65	65
Диапазон регулировок (MIG, MAG), А/В		30/15,5–170/22	30/15,5–200/23	30/15,5–220/24
Диапазон регулировок (MMA), А/В		30/21,2–140/25,6	30/21,2–160/26,4	30/21,2–180/27,2
ПВ* (цикл 10 мин, макс. ток , Т 40 °С), %		50	50	50
Электродная проволока Ø, мм		0,6-0,8	0,6-1,0	0,6-1,0
КПД, %		85		
Коэффициент мощности		0,7		
Рабочий диапазон температур		-20°С – +40°С		
Механизм подачи проволоки		Механический, толкающий		
Защитный газ		CO ₂ / CO ₂ +Ar		
Класс защиты		F		
Степень защиты		IP21S		
Система охлаждения		Принудительная (вентилятор)		
Габариты, мм	Длина	450		
	Ширина	196		
	Высота	354		
Вес, кг		11,5	14,4	14,8

Многофункциональные сварочные аппараты

Многофункциональные сварочные аппараты, предназначены для сварки по технологии MIG/ MAG (плавящейся присадочной проволокой в защитной среде газа), технологии TIG (неплавящимся вольфрамовым электродом в защитной среде газа) и по технологии MMA (обычным штучным покрытым электродом).

В аппарате KTG-240F реализована технология синергетического управления сварочным процессом. Синергетика позволяет полностью сосредоточиться на выполнении шва, не отвлекаясь на многочисленные подстройки нужного сварочного режима. Процесс настройки аппарата под выполнение конкретной операции заключается в выборе необходимой программы на панели управления и начальных параметров. Далее система постоянно отслеживает малейшие изменения сварочного процесса, непрерывно подстраивая сам процесс так, чтобы все значения режима всегда наилучшим образом соответствовали требованиям к сварке, не смотря на изменения вылета электрода, смены его пространственного положения и других изменений.



Параметр\ Модель		KTG 200F	KTG 240F
Параметры сети, В/Гц		230(±10%)/ 50	
Максимальный входной ток, А		32	36
Активная входная мощность (MIG), кВт		5,41	6,21
Напряжение без нагрузки, В		65	65
Диапазон регулировок, А/В	MIG	30/15,5 – 200/23	30/15,5 – 220/24
	MMA	30/21,2 – 160/26,4	20/21,2 – 180/27,2
	LIFT-ARC	20/10,8 – 200/17,2	15/10,6 – 220/18
ПВ (Макс. ток, Т= 40°С, цикл 10 мин), (MIG, MAG, TIG, MMA)		50%	
Присадочная проволока ø, мм		0,6-1,0	
КПД		85%	
Коэффициент мощности		0,75	
Рабочий диапазон температур		-20°С – +40°С	
Механизм подачи проволоки		Механический, толкающий	
Защитный газ		CO ₂ / CO ₂ +Ar	
Класс защиты		Н	
Степень защиты		IP21S	
Система охлаждения		Принудительная (вентилятор)	
Габариты, мм	Длина	500	
	Ширина	220	
	Высота	380	
Масса, кг		15,5	

Профессиональные сварочные аппараты

Сварочные инверторы серии «Prof» предназначены для дуговой сварки штучными электродами с покрытием (технология MMA) и имеют полный набор таких функций, как Hot start, Anti-Stick, Arc-Force. Панель приборов оснащена электронным амперметром. Улучшенный дизайн — пластиковые накладки, ручки и плечевые ремни. В комплекте сварочные кабели, соединительные клеммы, зажим массы и держатель электрода. Аппараты оборудованы блоком стабилизации. Модели KT 180Prof, KT 200Prof, KT 220Prof уверенно работают от напряжения сети 140В. Аппарат KT 250Prof не имеет стабилизатора напряжения и работает при минимальном напряжении — 180В.

Основным преимуществом аппаратов серии Prof является увеличенный запас прочности, позволяющий использовать эти аппараты в профессиональной деятельности с повышенными требованиями к надёжности и выносливости. Все аппараты серии «Prof» оснащены стандартными дополнительными функциями — **VRD, Hot start, Anti-Stick, Arc-Force.**



Параметр\ Модель		KT 180 Prof	KT 200 Prof	KT 220 Prof	KT 250 Prof
Параметры электрической сети, В/ Гц		230 (±10%)/ 50			
Максимальный входной ток, А		34	39	40	51
Активная входная мощность, кВт		5,76	6,59	7,45	8,82
Напряжение без нагрузки, В		78	78	78	76
Диапазон регулировок, А/В		20/20,8 – 180/27,2	20/20,8 – 200/28	20/20,8 – 220/28,8	30/21,2 – 250/30
ПВ* (цикл 10 мин, макс. ток , Т 40 °С), %		80			
Диаметр электрода, мм		1,2-4,0	1,2-5,0	1,2-5,0	1,2-6,0
КПД		85%			
Коэффициент мощности		0,7			
Рабочий диапазон температур		-20°С – +40°С			
Класс изоляции		Н			
Степень защиты		IP 21S			
Система охлаждения		Принудительная (вентилятор)			
Габариты, мм	Длина	375	375	375	470
	Ширина	160	160	160	190
	Высота	285	285	285	340
Масса, кг		5,2	5,2	5,6	11,5

Сварочные аппараты серии «Style»

Аппараты серии «Style» предназначены для сварочных работ покрытыми электродами (MMA) и неплавящимися вольфрамовыми электродами в среде инертного газа (технология TIG). Отличительные особенности этой серии — оригинальный внешний вид, цифровой дисплей, сенсорная панель управления, малый вес и габариты. В аппаратах «Style» есть все стандартные функции — **VRD, Hot start, Anti-Stick, Arc-Force**. Сварка по технологии TIG, с применением дополнительной горелки для работы неплавящимися электродами постоянным током, предназначена для соединения стали и нержавеющей стали. Горелка TIG, газовый баллон с регулятором и газовый шланг приобретаются отдельно.



Параметр\ Модель		KT 160 Style	KT 180 Style	KT 200 Style	KT 220 Style
Параметры сети, В/Гц		230 (±10%)/50			
Максимальный входной ток, А		31	35	40	40
Активная входная мощность (MMA), кВт		4,97	5,76	6,59	7,45
Напряжение без нагрузки, В		74	69	69	69
Диапазон регулировок, А/В	MMA	20/20,8–160/26,4	20/20,8–180/27,2	20/20,8–200/28	20/20,8–220/28,8
	TIG	20/10,8–160/16,4	20/10,8–180/17,2	20/10,8–200/18	20/10,8–220/18,8
ПВ (цикл 10 мин, макс. ток , Т 40 °С)		60%			
Диаметр электрода, мм		1,6-4,0	1,6-4,0	1,6-4,0	1,6-5,0
КПД		85%			
Коэффициент мощности		0,70			
Рабочий диапазон температур		-20°С – +50°С			
Класс изоляции		Н			
Степень защиты		IP 21S			
Система охлаждения		Принудительная (вентилятор)			
Габариты, мм	Длина	400	400	400	400
	Ширина	200	200	200	200
	Высота	285	285	285	285
Масса, кг		4,64	4,64	4,64	4,64

Сварочные инверторы серии «LP»

Сварочные инверторы серии «LP» — предназначены для покупателя, которому не требуется постоянная работа сваркой в напряженном режиме. В целях создания аппарата с доступной стоимостью, в серии «LP» упрощены несколько дополнительных функций, не влияющих на надежность и работоспособность аппарата, например, на панели отсутствует амперметр. С недавним изменением дизайна аппаратов серии, в конструкции появилась пластиковая облицовка корпуса. Аппараты данной серии по-прежнему остаются надежными и удобными устройствами, имеющими важное преимущество – доступную цену. Инверторные сварочные аппараты серии «LP» оснащены блоком стабилизации напряжения и стабильно работают при напряжении сети от 150В.



Параметр\ Модель		KT-160 LP	KT-180 LP	KT-200 LP	KT-220 LP
Параметры электрической сети, В/ Гц		230 (±10%)/ 50			
Максимальный входной ток, А		30	30	40	40
Активная входная мощность, кВт		4,97	5,76	6,59	7,45
Напряжение без нагрузки, В		60	60	65	65
Диапазон регулировок, А/В		20/20,8–160/26,4	20/20,8–180/27,2	20/20,8–200/28	20/20,8–220/28,8
ПВ (цикл 10 мин, макс. ток , Т 40 °С)		60%			
Диаметр электрода, мм		1,6-4,0	1,6-5,0	1,6-5,0	1,6-5,0
КПД		85%			
Коэффициент мощности		0,70			
Рабочий диапазон температур		-20°С – +50°С			
Класс изоляции		Н			
Степень защиты		IP 21S			
Система охлаждения		Принудительная (вентилятор)			
Габариты, мм	Длина	245	260	295	295
	Ширина	97	115	105	105
	Высота	150	180	180	180
Масса, кг		2,8	2,8	4,5	4,5



Бетоносмесители гравитационного типа применяются для перемешивания строительных растворов и их отдельных компонентов с добавлением и без добавления воды. В качестве наполнителей могут применяться гравий, керамзит, отсев, песок, шлак, щебень и другие твердые добавки максимальной фракции до 50 мм. Также возможно использование бетоносмесителя для смешивания других материалов, применяемых в хозяйственной деятельности и сельском хозяйстве.

Бетоносмесители марки KITTORY® оборудованы электрическим двигателем повышенной мощности, что обеспечивает высокую надежность при длительных нагрузках. Детали передаточного механизма (венцы и шестеренки) отлиты из чугуна.

Электрические блоки оснащены двойной изоляцией, что позволяет подключать его к электрической питающей сети без заземляющего провода.

Удобство передвижных бетоносмесителей заключается в возможности своевременно производить необходимый объем строительной смеси в непосредственной близости от рабочего места. Они хорошо зарекомендовали себя на заливке опалубок, возведении строений и бетонировании площадок.


Бетоносмесители KITTORY® делятся на две группы: обычные бетоносмесители предназначенные для бытового использования и две профессиональные модели большой мощности — CMU-300, CMU-500.




Миксеры из стали толщиной 2,5 мм, форма которых, способствует быстрому и качественному перемешиванию раствора.



Венец и шестерня из прочного чугуна обеспечивают надежную передачу вращения на барабан.



В приводе барабана установлены подшипники закрытого типа, что увеличивает ресурс работы бетоносмесителя.



Ручейковый ремень, в отличие от зубчатых, не рвется при резкой остановке или перегрузке барабана.



Электрический выключатель со встроенной защитой от перегрузок дополнительно защищен от попадания пыли, грязи и брызг.

Параметр\ Модель	CMU-63	CMU-100L	CMU-125L	CMU-160L	CMU-180L	CMU-210L	CMU-250L	CMU-300	CMU-500
Параметры электросети, В/Гц	220/50								380/50
Номинальная мощность, Вт	250	500	600	700	800	900	1100	2500	3500
Частота вращения барабана, об/мин	27,5	27	26	29	29	29	29,5	29,5	29,5
Объем барабана, л	63	100	125	160	180	210	250	300	500
Объем по загрузке, л	46	67	87	120	140	160	180	220	375
Венец	перфорированный				чугунный				
Габаритные размеры, мм	Д	1110	740	770	770	770	770	790	1580
	Ш	550	580	690	690	690	690	770	830
	В	935	430	470	520	520	595	550	1500
Вес Нетто/Брутто, кг	24,2/27	39/42	45/49	56/61	57/62	65/70	79/84	140/150	312/332



Основное назначение виброплит — уплотнение покрытия небольших тротуаров, садовых и парковых дорожек, автомобильных парковок, спортивных и игровых площадок и подобных объектов, где нужна тонкая работа, масштаб которой не позволяет применять тяжелую дорожную технику.

Конструкция виброплиты проста и надежна. Основные ее элементы — это вибрирующий узел, панель управления, трансмиссия, двигатель, рама и стальная плита, которая и является основным рабочим элементом.

Для виброплит С60-А и С90-А компания KITTORY® предоставляет комплект дополнительного оборудования (приобретается отдельно), в который входит бак для воды с креплениями, фитинги, трубопровод и распылитель воды. Система орошения расширяет возможности виброплиты и позволяет использовать её для уплотнения асфальтовых и других липких покрытий. Так же в этот комплект входит силиконовый коврик. Виброплита, оборудованная специальным ковриком может быть использована для укладки брусчатки, мраморной и тротуарной плитки. Коврик защищает поверхность плитки от сколов и царапин и сохраняет ее внешний вид.

Для удобства перевозки в транспорте и перемещения по рабочей площадке, виброплиты KITTORY® оборудованы складными ручками и транспортировочными колесами. Ручки складываются пополам и укладываются на корпус, что позволяет поместить виброплиту в багажнике легкового автомобиля. Выдвижные транспортировочные колеса позволят легко перемещать виброплиту по строительной площадке.

Виброплиты марки KITTORY® оборудованы четырехтактным бензиновым двигателем с воздушным охлаждением, изготовленным по технологии HONDA®.



Параметр\ Модель	С60-А	С90-А	С100-А
Операционная масса, кг	60	90	105
Центробежная сила вибратора, кН	11	13	28
Частота колебаний, Гц	5500	5500	5400
Рабочий размер плиты, мм	530x370	550x420	690x460
Ревёрс	нет		
Глубина уплотнения, см	20	30	30
Скорость движения, м/мин	25	25	25
Объем двигателя, см³	163	208	208
Тип двигателя	Бензиновый, четырехтактный, одноцилиндровый		
Максимальная частота вращения двигателя, об/мин	3600		
Мощность двигателя, л.с.	6	7	7
Тип топлива	Бензин АИ92, АИ95		
Емкость топливного бака, л	3,6	3,6	3,6
Смазка двигателя и блока вибратора	Моторное масло SAE 10W-30		
Емкость масляного картера, л	0,6	1,1	1,1



Поршневой компрессор предназначен для обеспечения работы пневматического инструмента, покрасочного и другого оборудования, нуждающегося в сжатом воздухе.

Компания KITTORY® производит поршневые компрессоры с ременной передачей и объемом ресивера от 70 до 400 литров и компрессоры с прямой передачей от 15 до 50 литров.

Компактные габариты ресивера, компрессорная головка итальянского типа, медная электропроводка (включая обмотки двигателя), комплектующие высокого качества, современный дизайн и многоступенчатый контроль качества на производстве позволяют ставить компрессоры марки KITTORY® в один ряд с ведущими мировыми лидерами в области компрессорной техники.

Поршневые компрессоры с ременной передачей являются наиболее надежной модификацией из всех вариантов передвижного компрессорного оборудования. Расположение двигателя отдельно от компрессорной части позволяет снизить нагрузки, уменьшить обороты компрессора и улучшить тепловой режим работы всего устройства.

Поршневые компрессоры с прямой передачей — наиболее распространённый тип компрессоров. Они сравнительно лёгкие и компактные и незаменимы там, где требуется экономия рабочего пространства. Преимуществом компрессора этой конструкции является простота, надёжность и компактность. Прямая передача практически не нуждается в обслуживании и крайне редко ломается. Конструкция с полностью закрытыми вращающимися механизмами значительно повышает безопасность работы с компрессором.

Компрессоры с прямой передачей



Параметр\ Модель	KAC-15	KAC-30	KAC-32	KAC-50	KAC-50W
Параметры эл. Сети (±10%), в/ гц	220/ 50				
Производительность (всас.), л/ мин	160	200	240	300	400
Мощность эл. двигателя, кВт	0,75	1,1	1,5	1,8	2,2
Макс. Обороты эл. двигателя, об/ мин	2840	2840	2840	2840	2840
Количество поршней	1				2
Диаметр поршня, мм	42	42	47	51	47
Объем ресивера, л	15	30	30	50	50
Уровень шума (4 м), дб	70-75				
Максимальное давление, бар	8	8	8	8	10
Емкость масляного картера, л	0,18	0,38	0,45	0,45	0,59
Размер упаковки, мм	Д	530	610	610	735
	Ш	240	275	275	315
	В	540	620	620	660
Вес, кг	19	29	29	32	37

Компрессоры с ременной передачей



220 В

Параметр\ Модель		КАС-70/65S	КАС-100/65S	КАС-100/65V	КАС-100/80S	КАС-150/70S	КАС-150/80S	КАС-200/80S
Параметры эл. сети (±10%), В/ Гц		220/ 50						
Мощность эл. двигателя, кВт		2,2	2,2	2,2	3	2,2	3	3
Макс. обороты эл. двигателя, об./мин		2910						
Макс. обороты насоса, об./мин		1000	1000	1000	940	1000	940	940
Объем ресивера, л		70	100	100	100	150	150	200
Материал эл. проводки и обмоток кабеля		МЕДЬ						
Производительность (по всасыванию), л/мин		400	400	400	600	460	600	600
Уровень шума (4 м), дБ		80-85						
Максимальное давление, Бар		10	10	10	10	8	10	10
Установка реле давления min/max, бар		8/10	8/10	8/10	8/10	6/8	8/10	8/10
Установка предохранительного клапана, бар		11-11,5	11-11,5	11-11,5	11-11,5	8,8-9,2	11-11,5	11-11,5
Емкость масляного картера, л		0,4	0,4	0,4	0,6	0,4	0,6	0,6
Размер упаковки, мм	Д	870	1095	570	1095	1270	1270	1370
	Ш	440	445	590	445	420	420	470
	В	680	740	1230	760	810	840	900
Вес, кг		52	72	72	81	95	102	121
Размер ресивера, мм	Диаметр	300	350	350	350	400	400	450
	Длина между сварочными швами	800	820	820	820	950	950	1050

380 В

Параметр\ Модель		КАС-100/80S3	КАС-150/80S3	КАС-200/90S3	КАС-300/90S3	КАС-400/90S3
Параметры эл. сети (±10%), В/ Гц		380/ 50				
Мощность эл. двигателя, кВт		3	3	4	4	4
Макс. обороты эл. двигателя, об./мин		2910				
Макс. обороты насоса, об./мин		940	940	940	940	1200
Объем ресивера, л		100	150	200	300	400
Материал эл. проводки и обмоток кабеля		МЕДЬ				
Производительность (по всасыванию), л/мин		600	600	700	700	920
Уровень шума (4 м), дБ		80-85				
Максимальное давление, Бар		10	10	10	10	10
Установка реле давления min/max, бар		8/10	8/10	8/10	8/10	8/10
Установка предохранительного клапана, бар		11-11,5	11-11,5	11-11,5	11-11,5	11-11,5
Емкость масляного картера, л		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Размер упаковки, мм	Д	1095	1270	1370	1600	1615
	Ш	445	420	490	520	600
	В	760	840	920	1000	1125
Вес, кг		81	102	140	180	203
Размер ресивера, мм	Диаметр	350	400	450	500	550
	Длина между сварочными швами	820	950	1050	1250	1250



Компания KITTORY® производит тринадцать моделей заточных станков, предназначенных для заточки и доводки слесарного, столярного или бытового режущего инструмента, а также для обработки заготовок из различных видов стали.

Все станки KITTORY® двухсторонние, что позволяет работать абразивными кругами с разной зернистостью без их переустановки.

Цифра в маркировке станка указывает на внешний диаметр абразивного круга — от 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350 до 400 мм.

Буквенный индекс «L» означает наличие лампы локальной подсветки, а «R» — наличие реостата, позволяющего плавно подстраивать частоту оборотов двигателя.

Особенности заточных станков марки KITTORY®:

- Двигатели увеличенной мощности;
- Высокопрочный точеный вал;
- Чугунная литая станина;
- Выключатель, защищенный от пыли и влаги;
- Ванночка для охлаждающей жидкости;
- Установлены защитные стекла с возможностью регулировки их положения. Одно из защитных стекол — увеличительное;
- Электродвигатель снабжен защитой от перегрева;
- Для уверенного пуска при низкой температуре установлен конденсатор увеличенной емкости;
- Для удобства и безопасности работы на оба абразивных круга установлены подручники с регулировкой наклона и зазора. Один из подручников имеет углубление для обработки деталей трубчатого сечения.



Параметр\ Модель	KBG125	KBG150	KBG150L	KBG150LR	KBG175	KBG200	KBG200L	KBG200LR	KBG250	KBG250LR
Номинальное напряжение сети, ~ В /Гц	220/50									
Тип электродвигателя	Асинхронный									
Потребляемая мощность, Вт	250	375	375	375	560	750	750	560	750	750
Скорость вращения двигателя без нагрузки, об /мин	2950									
Размер абразивного диска, мм	Внешний диаметр	125	150	150	150	175	200	200	200	250
	Внутренний диаметр	32	32	32	32	32	32	32	32	32
	Толщина	16	20	20	20	20	25	25	25	25
Вес, кг	6,7	9,2	9,2	9,4	9,2	12,9	12,9	13,3	16,4	16,6



Параметр\ Модель	KBG300L	KBG350L	KBG400L
Номинальное напряжение сети, ~ В /Гц	220/50		
Тип электродвигателя	Асинхронный		
Потребляемая мощность, Вт	1500	1750	2200
Скорость вращения диска без нагрузки, об /мин	2950	1420	
Размер абразивного диска, мм	Внешний диаметр	300	350
	Внутренний диаметр	75	127
	Толщина	40	40
Вес, кг	80	86	101

Кзаточным станкам компания KITTORY® предлагает два универсальных пьедестала, которые помогут организовать удобное рабочее место в соответствии с требованиями правил эргономики.

Параметр\ Модель	ST	ST 300
Высота, мм	750	640
База, мм	440x440	355x260
Основание для станка, мм	270x240	330x230
Вес, кг	9	20



Компания KITTORY® выпускает семь моделей зарядных устройств с током заряда от 9 до 50 Ампер. Из этого ряда гарантированно можно выбрать прибор для заряда большинства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей с жидким электролитом.

Все зарядные устройства KITTORY® оснащены следующими функциями:

- Защита от неправильного подключения клемм;
- Защита от перегрева и короткого замыкания;
- Автоматическая установка тока, необходимого для заряда батареи;
- Защита от перегрузки;
- Два режима работы — 12 и 24 В.

Таблица подбора зарядного устройства по ёмкости аккумуляторной батареи

Модель ЗУ	Ёмкость аккумуляторной батареи, (Ач)							
	20	45	50-60	75-100	150	200	300	400
BC-05								
BC-15								
BC-20								
BC-25								
BC-30								
BC-40								
BC-50								



Трёхступенчатое, полностью автоматическое высокочастотное зарядное устройство для зарядки обслуживаемых, необслуживаемых, свинцово-кислотных, частично (Ca/Ca) или полностью (AGM) кальциевых, а также гелевых аккумуляторных батарей.

Параметр\ Модель			BC-05	BC-15	BC-20	BC-25	BC-30	BC-40	BC-50
Параметры сети, В/ Гц			~230 / 50						
Выходное напряжение, В			6/12	12/ 24					
Ток заряда, А	12 В	Мин	5/7,2В	5	7,6	7,5	11	12	15,2
		Макс	5/14,4В	7,1	9,5	12	16	24	29
	24 В	Мин	–	4	5,8	6,5	9	10	14
		Макс	–	5,7	7,5	10	14	20	28
Максимальный ток заряда, А			5	15	20	25	30	40	50
Потребляемая мощность под нагрузкой, Вт	12 В	Мин	–	88	135	136	196	215	289
		Макс	198	136	182	230	303	489	582
	24 В	Мин	–	122	176	217	306	335	480
		Макс	–	214	240	367	491	740	1060
Рекомендуемая емкость батареи, Ач			10-120	20-150	20-200	20-250	30-300	30-350	30-400



Пуско-зарядные устройства в режиме заряда работают также, как обычные зарядные устройства, но в них есть еще одна полезная функция — помощь аккумулятору в запуске двигателя.

В режиме «СТАРТ» устройство генерирует ток большой силы, и помогает аккумуляторной батарее провернуть коленчатый вал двигателя.

Пуско-зарядное устройство предназначено именно для помощи аккумуляторной батарее, а не для самостоятельного запуска двигателя. Чтобы снизить нагрузку на устройство и обеспечить более надежный пуск двигателя, перед началом запуска подзарядите аккумуляторную батарею повышенным током (режим BOOST). Времени на это уходит около десяти минут, а шансы запустить двигатель возрастают в разы.

Пуско-зарядные устройства марки KITTOR[®] оборудованы такими же функциями защиты, как и зарядные устройства. Переключатель режимов позволяет выбрать оптимальный режим по максимальному току и скорости заряда или включить режим запуска двигателя. Увеличено сечение проводов, установлен таймер, который позволит управлять временем заряда повышенным током, исключая человеческий фактор.

Широкий выбор модели по току запуска и заряда позволяет подобрать устройство для запуска любой техники — от мотоцикла до танка.

Таблица подбора пуско-зарядного устройства KITTOR[®] по ёмкости аккумуляторной батареи.

Модель ЗУ	Ёмкость аккумуляторной батареи, (Ач)					
	20	45	50-60	75-100	150	200
BC-50/S						
BC-60/S						
BC-70/S						
BC/S-330, BS-330/P						
BC/S-430, BS-430/P						
BC/S-530, BS-530/P						
BC/S-630						
BC/S-830						
BC/S-1000						

Обозначения в таблице:	
	Пуск двигателя
	10 Минут зарядка в режиме boost + пуск
	Зарядка аккумулятора




Параметр\ Модель			BC-50/S	BC-60/S	BC-70/S
Параметры сети, В/ Гц			~230 / 50		
Выходное напряжение, В			12/ 24		
Ток заряда, А	12 В	Мин	15,2	16	17
		Макс	29	31	38
	24 В	Мин	14	15	17
		Макс	28	30	34
Максимальный ток заряда, А			50	55	60
Максимальный пусковой ток, А			120	150	180
Потребляемая мощность под нагрузкой, Вт	12 В	Мин	289	295	303
		Макс	582	605	745
	24 В	Мин	480	495	538
		Макс	1060	1020	1264
Потребляемая мощность в режиме «Пуск», Вт			2000	2500	3000
Рекомендуемая емкость батареи, Ач			30-400	30-450	30-500



Параметр\ Модель				BC/S-330	BC-330/P	BC/S-430	BC-430/P
Параметры сети, В/ Гц				~230 / 50			
Выходное напряжение, В				12/ 24			
Ток заряда, А	12 В	Режим 1	Мин	10	10	11,6	11,6
			Макс	27	27	28	28
		Режим 2	Мин	18	18	21	21
			Макс	35	35	39	39
	24 В	Режим 1	Мин	10	10	11	11
			Макс	26	26	27	27
		Режим 2	Мин	17	17	20	20
			Макс	35	35	38	38
Максимальный ток заряда, А				45	45	60	60
Максимальный пусковой ток, А				300	300	400	400
Потребляемая мощность под на- грузкой, Вт	12 В	Режим 1	Мин	179	179	192	192
			Макс	455	455	482	482
		Режим 2	Мин	302	302	346	346
			Макс	671	671	773	773
	24 В	Режим 1	Мин	293	293	364	364
			Макс	776	776	890	890
		Режим 2	Мин	500	500	638	638
			Макс	1080	1080	1360	1360
Потребляемая мощность в режиме «ПУСК», Вт				6400	6400	8000	8000
Рекомендуемая емкость батареи, Ач				30-300	30-300	40-400	40-400
Масса, кг				19	17	21	21



Параметр\ Модель				BC/S-530	BC-530/P	BC/S-630	BC/S-830	BC/S-1000
Параметры сети, В/ Гц				~230 / 50				~380/ 50
Выходное напряжение, В				12/ 24				
Ток заряда, А	12 В	Режимы	1	18	18	32	33	4
			2	20	20	35	35	10
			3	30	30	39	39	18
			4	38	38	45	47	26
			5	40	40	48	52	50
			6	46	46	53	60	85
			7	—	—	—	—	120
	24 В	Режимы	1	22	22	32	38	—
			2	27	27	38	43	—
			3	30	30	41	49	5
			4	37	37	46	55	14
			5	41	41	51	61	47
			6	43	43	55	68	80
			7	—	—	—	—	127
Максимальный ток заряда, А				60	60	90	100	160
Максимальный пусковой ток, А				500	500	600	700	1200
Потребляемая мощность под нагрузкой, Вт	12 В	Режимы	1	330	330	568	578	114
			2	398	398	624	624	190
			3	542	542	711	670	266
			4	663	663	817	770	380
			5	725	725	890	890	722
			6	840	840	1033	1050	1102
			7	—	—	—	—	1520
	24 В	Режимы	1	694	694	1017	1050	—
			2	866	866	1200	1330	—
			3	970	970	1326	1500	380
			4	1218	1218	1500	1740	456
			5	1360	1360	1700	1900	950
			6	1450	1450	1830	2200	2014
			7	—	—	—	—	2660
Потребляемая мощность в режиме «ПУСК», Вт				10000	10000	12000	14000	29000
Рекомендуемая емкость батареи, Ач				50-500	50-500	60-600	50-800	45-1000
Масса, кг				23	21	27	29	55

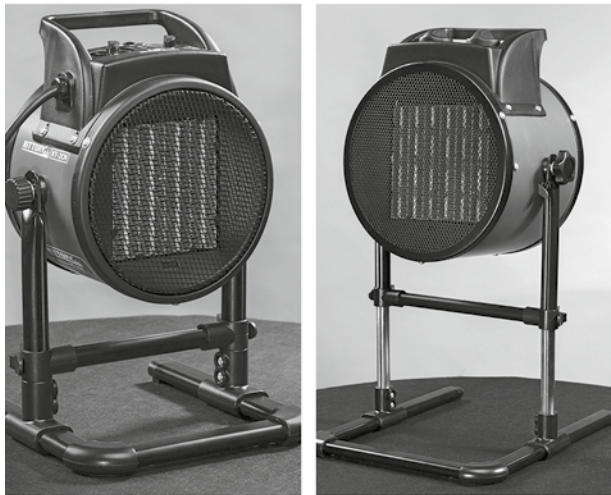

Компания KITTORY® выпускает тепловое оборудование двух типов — электрические тепловентиляторы и дизельные тепловые пушки.

Самым распространённым видом теплового оборудования являются тепловентиляторы. Компания KITTORY® производит тепловентиляторы средней и большой мощности — от 2 до 5 кВт.

После включения тепловентилятор практически сразу достигает рабочей температуры выходящего потока воздуха. Установка необходимой мощности производится регулятором, который расположен на панели управления.

По традиции в названии модели заложена её мощность в киловаттах. Тепловентиляторами мощностью до 3 кВт можно обогревать офисы и жилые помещения, более мощные модели рекомендуется использовать в нежилых и производственных помещениях. Это обусловлено требованием к электрической проводке.

Тепловентиляторы марок КТ-2Р и КТ-3Р оборудованы трубчатыми нагревательными элементами (ТЭН).

Основой тепловентиляторов КТ-2С, КТ-3С, КТ-5С является керамический нагревательный элемент. Основное преимущество такой конструкции — это отсутствие прямого контакта воздуха с нагревателем. Во время работы они не сжигают кислород и не сушат воздух.

Тепловентиляторы КТ-2СН и КТ-3СН располагаются на высоких телескопических ножках. Высокое расположение воздухозаборника уменьшает засорение нагревательного элемента пылью и значительно увеличивает срок службы тепловентилятора.

Керамические и ТЭНовые тепловентиляторы



Параметр\ Модель		КТ-2С, КТ-2СН	КТ-3С, КТ-3СН	КТ-5С	КТ-2Р	КТ-3Р
Класс защиты		IP20				
Вентиляция (без нагрева), Вт		25	30	40	25	35
Частичная мощность нагрева, Вт		1000	1500	2500	1000	1500
Полная мощность нагрева, Вт		2000	3000	5000	2000	3000
Номинальное напряжение, ~ В /Гц		220/50				
Производительность, м³/ч		125	286	423	360	390
Максимальная продолжительность непрерывной работы, ч		24				
Пауза, не менее, ч		2				
Температурный барьер термостата, °С		0-40				
Габаритные размеры, мм	Д	220	300	300	220	250
	Ш	170	220	235	220	270
	В	230	320	344	270	295
Вес, кг		1,8	3,2	5,0	3,3	4,0

Дизельные тепловые пушки

Дизельная тепловая пушка создает очень мощный поток горячего воздуха и способна нагреть большое помещение за очень короткий промежуток времени.

В нашем арсенале четыре модели дизельных пушек. Это ДАН — 10Н, ДАН — 20Н, ДАН — 30 и ДАН — 50. Как и в тепловентиляторах, цифра в названии указывает тепловую мощность в киловаттах, а индекс «Н» в названии — наличие рукоятки для перемещения. Модели без «Н» оборудованы колесами.

- работа на дизельном топливе или керосине;
- камера сгорания из нержавеющей стали;
- датчик контроля пламени;
- датчик уровня топлива;
- встроенный электронный термостат;
- защита от самопроизвольного включения;
- режим продува камеры сгорания от остатков топлива при выключении.

На панели управления расположены регулятор температуры, световой индикатор и выключатель питания.

Положения регулятора с отрицательными значениями позволяют поддерживать температуру не ниже установленной, не затрачивая топливо на создание плюсовой температуры, если она не требуется.



Манометр давления нагнетания топлива

Винт регулировки давления нагнетания топлива

Датчик уровня топлива

Фильтр и крышка топливного бака



Параметр\ Модель	ДАН-10Н	ДАН-20Н	ДАН-30	ДАН-50
Параметры электросети, В/ Гц	220/ 50	220/ 50	220/ 50	220/ 50
Потребляемая мощность, Вт	250	250	180	340
Тепловая мощность, Вт	10000	20000	30000	50000
Воздушный поток, м³/ ч	500	595	720	1100
Температура воздуха на выходе, °С	370	370	420	420
Вид топлива	Дизтопливо/ керосин			
Ёмкость топливного бака, л	19	19	24	56
Расход топлива, л/ ч	1,2	1,7	2,5	4,0
Давление топливного насоса, бар / PSI	0,35 / 5	0,45 / 6,5	0,52 / 4,5	0,52 / 7,5
Время непрерывной работы, ч	10	9	9,5	14
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Д	800	800	900
	Ш	370	370	430
	В	440	440	490
Сухая масса нетто/брутто, кг	14,3/16,5	14,9/16,1	22,3/24,5	27,4/30,5



В начале 2017 года, в соответствии с планами по расширению ассортимента, компания KITTORV® выпустила на отечественный рынок новую для себя продукцию — шесть модификаций бытовых электрических насосов центробежного типа. Это канализационные, дренажные, скважинные, садовые, циркуляционные насосы, а также насосные станции водоснабжения.

Именно эти шесть модификаций получили наибольший спрос среди насосного оборудования бытового назначения. По мере дальнейшего изучения потребительского рынка мы планируем далее расширять ассортимент насосов марки KITTORV®.

Насосы центробежного типа отличаются простотой конструкции, что обеспечивает небольшую стоимость и высокую надёжность. Универсальность центробежных насосов позволяет выбрать модель из нашего списка для большинства потребностей в бытовой перекачке жидкостей.

Производство насосов KITTORV® организовано с участием ведущего предприятия КНР в области дренажного оборудования и орошения. Производственно-техническая база со своим научно-исследовательским подразделением оборудована по последнему слову техники, имеет огромный опыт и поставляет бытовое и промышленное насосное оборудование более чем в 140 стран мира.

Сотрудничество с надёжными партнёрами, многоуровневый контроль качества и организованная сервисная поддержка позволяют нам быть на 100% уверенными в своей продукции.

Поэтому мы решили увеличить срок гарантии на бытовые насосы KITTORV® до двух лет.

1. Канализационные насосы.

Канализационный насос предназначен для работы в агрессивной среде с полным или частичным погружением. Именно поэтому корпус двигателя насоса изготавливается из качественной нержавеющей стали, а насосная часть из толстого литого чугуна.

Насосы оснащены системой автоматического управления поплавкового типа.

Насос KSP-14D оборудован ножом-измельчителем.

Насосы этого типа могут выполнять различные задачи такие, как откачивание воды из подвалов, перекачивание загрязненной воды или канализации, наполнение жидкостью бассейнов и баков, откачивание сточных вод и фекалий из резервуаров.



Параметр\ Модель	KSP-9	KSP-12	KSP-14D	KSP-18
Параметры эл. сети, В/ Гц	220/ 50			
Мощность электродвигателя, кВт	0,25	0,45	1,1	0,75
Диаметр выпускного отверстия, (мм)	40, 32, 25	50	50	50
Максимальная производительность, (л/мин)	150	200	233	300
Максимальный напор, м	7,5	8,5	7	12
Максимальный диаметр примесей, (мм)	15	25	22,5	25

2. Погружные дренажные насосы.

Один из самых популярных типов насосов — это дренажный насос. Он широко используется для откачивания воды из бассейнов, колодцев, котлованов, для осушения водоемов открытого типа. Дренажные насосы стоят на защите подтопленных подвалов и других помещений. Автоматическое управления поплавковым выключателем позволяет поддерживать воду на допустимом уровне без участия человека.

Насос марки KSP-756PD является универсальным, путём изменения размера всасывающих отверстий, его можно перенастраивать на работу с чистой (частицы до 5 мм) или грязной (до 30 мм) водой.



Параметр\ Модель	KSP-256P	KSP-400P	KSP-750P	KSP-400PW	KSP-750PW	KSP-558SW	KSP-758SW	KSP-1008SW	KSP-756PD
Мощность электродвигателя, Вт	250	400	750	400	750	550	750	1000	750
Макс. поток, л/ мин	117	150	233	150	233	180	233	325	233
Максимальный напор, м	6,5	7	9	5	7	7	8	10,5	8
Макс. глубина всасывания, м	7								
Макс. размер частиц, мм	5	5	5	25	25	35	35	35	30

3. Скважинные (глубинные) насосы.

В наше время всё большую популярность набирают индивидуальные и загородные постройки. В связи с этим всё более актуальной становится проблема снабжения питьевой водой жилища, фермы или другого строения, централизованное водоснабжение которого затруднено или невозможно.

С другой стороны, можно только мечтать о постоянном доступе к чистой артезианской воде, в которой отсутствуют вредные бактерии и другие загрязнения, столь распространённые в современном мире.

Глубинный насос KITTORU® способен подавать воду из скважины, глубиной до 80 метров. Наши насосы изготавливаются из качественных материалов, неподверженных коррозии, оснащаются надёжным мотором и имеют экологически безопасную конструкцию. Скважина может располагаться как рядом, так и вдали от строения и независимо от того, где будет работать насос — он одинаково хорошо будет подавать воду. Скважинный насос практически бесшумен, он не будет беспокоить вас и ваших соседей.



Параметр\ Модель	КВР 3/48	КВР 3/65	КВР 3/91	КВР 3/117	КВР 3/64	КВР 3/84	КВР 3/124	КВР 4/58	КВР 4/73	КВР 4/102
Параметры подключения	1~220В/ 50Гц							1~220В/ 50Гц		
Номинальная мощность, Вт	250	370	550	750	550	750	1100	550	750	1100
Количество ступеней крыльчатки	11	15	21	27	16	21	31	8	10	14
Номинальный поток, л/мин	30			41,6			66,6			
Макс. поток (Qmax), л/мин	45			60			98			
Макс. напор, м	48	65	91	117	64	84	124	58	73	102
Макс. глубина погружения, м	80									
Макс диаметр насоса, мм	73,5							98		

4. Насосные станции водоснабжения.

Насосная станция предназначена для обеспечения стабильной и безопасной подачи воды. Станция, состоящая из центробежного насоса, гидроаккумулятора и реле давления поддерживает постоянное давление в системе, защищает трубопроводы и арматуру от нежелательного воздействия гидроударов и имеет небольшой аварийный запас воды на случай отключения электричества и других непредвиденных ситуаций.



В комплекте специальный ключ для снятия фильтра



Параметр\ Модель	KKJ-600SA 20	KKJ-800SA 20	KKJ-800SA 36	KKJ-900SA 50	KKJ-905PA 20	KKJ-1100SA 20	KKJ-1100SA 70
Мощность электродвигателя, Вт	600	800	800	900	900	1100	1100
Макс. глубина всасывания, м	8	8	8	8	8	8	8
Макс. напор, м	30	36	36	42	42	46	46
Макс. поток, л/мин	60	60	60	60	75	76,5	76,5
Ёмкость гидроаккумулятора, л	20	20	36	50	20	20	70
Давление включения, bar	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Давление отключения, bar	2,4	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

5. Насосы садовые центробежные.

Садовый поверхностный насос — незаменимая вещь в уходе за садом или огородом. В качестве источника воды может служить колодец, скважина, бассейн или пруд. Садовый насос закачает воду с глубины, не превышающей 8 метров. Высокое давление при подаче позволит подключить насос к целой системе полива.

Доступность, простота эксплуатации и обслуживания, несложная установка для начала работы, сделали садовые насосы незаменимым помощником для дачников и фермеров.



Параметр\ Модель	KJ-602P	KJ-802P	KJ-902S	KJ-905P	KJ-1102S
Мощность электродвигателя, Вт	600	800	900	900	1100
Макс. глубина всасывания, м	8				
Макс. напор, м	35	40	43	42	46
Макс. поток, л/мин	60	60	60	75	76,5

6. Циркуляционные насосы для горячей воды.

Циркуляционный насос предназначен для обеспечения принудительного движения чистой жидкости по замкнутому контуру — циркуляции или рециркуляции.

Специалисты настоятельно советуют владельцам частных домов устанавливать циркуляционные насосы. Причина кроется в том, что со временем естественная конвекция не сможет обеспечивать дом достаточным теплом, а насос будет поддерживать равномерную циркуляцию воды по всем отопительным устройствам.

Насосы данной серии оборудованы «мокрым» ротором с рабочим колесом, расположенными в перекачиваемой жидкости. От статора, ротор отделен гильзой из нержавеющей стали. Монтажный размер циркуляционных насосов Kitting® — 180 мм.



Параметр\ Модель		KCP 25-40	KCP 25-60	KCP 25-80	KCP 32-50	KCP 32-60	KCP 32-80
Параметры подключения		1~220В/ 50Гц					
Номинальная мощность, Вт	III	74	96	200	85	96	260
	II	54	69	190	60	69	225
	I	34	45	145	40	45	145
Макс. поток, л/мин	III	55	66	120	60	66	183
	II	42	47	96	47	47	118
	I	30	32	53	32	32	67
Макс. напор, м	III	4,1	5,5	7,1	4,5	5,5	7,3
	II	3,5	4,5	6,5	3,8	4,5	6,7
	I	2,3	2,8	4,6	2,5	2,8	5
Диаметр патрубков, мм		25	25	25	32	32	42
Диаметр фланца, дюйм		1,5	1,5	1,5	2	2	2
Вес, кг		2,55	2,55	4,23	2,73	2,73	4,62
Размеры упаковки, мм	Д	198	198	192	198	198	192
	Ш	143	143	170	143	143	170
	В	160	160	187	160	160	187



Мотокультиваторы и мотоблоки — сельскохозяйственная техника, незаменимая на приусадебном участке. А основным рабочим инструментом этой техники является разнообразное навесное оборудование. Именно этот инструмент позволяет использовать все возможности Вашей техники и пользоваться ей в любой сезон для большинства сельскохозяйственных работ.

Для расширения стандартных возможностей мотокультиваторов и мотоблоков компания KITTORY® предоставляет на рынок широкий выбор навесного оборудования.

Навесное оборудование является дополнительной опцией и поставляется отдельно от культиваторов и мотоблоков, что позволяет приобретать его по мере необходимости и не делать лишних покупок.



Модель	Пневмоколесо 3,5-6'
Назначение	КИТ 70100В-2, 7085В-1, 5580, 6580
Внешний диаметр, мм	320
Посадочный диаметр, мм	38
Высота резины, мм	70
Ширина протектора, мм	80
Вес, кг	3,86



Модель	Пневмоколесо 5,0-10'
Назначение	КИТ 70100В-2, 7085В-1, 6580
Внешний диаметр, мм	510
Посадочный диаметр, мм	75
Высота резины, мм	110
Ширина протектора, мм	120
Вес, кг	5,23



Модель	Фреза для глубокой вспашки
Назначение	КИТ 70100В-2, 7085В-1
Длина оси, мм	400
Внутренний d оси, мм	24
Наружный d оси, мм	31
d фрезы с ножами, мм	440
Толщина ножей, мм	9
Вес, кг	11,7



Модель	Фреза тип Евро
Назначение	КІТ 70100В-2, 7085В-1
Длина оси, мм	380
Внутренний d оси, мм	24
Наружный d оси, мм	31
d фрезы с ножами, мм	370
Толщина ножей, мм	7
Вес, кг	11,7



Модель	Фреза тип 3-4А
Назначение	КІТ 5560
Длина оси, мм	260
Внутренний d оси, мм	25
Наружный d оси, мм	31,5
d фрезы с ножами, мм	310,5
Толщина ножей, мм	3,5
Вес, кг	3,97
Лезвия универсальны, нет привязки к левой или правой стороне	



Модель	Фреза тип 3-4В
Назначение	КІТ 5560
Длина оси, мм	350
Внутренний d оси, мм	25
Наружный d оси, мм	31
d фрезы с ножами, мм	310,5
Толщина ножей, мм	3,5
Вес, кг	3,1
Лезвия универсальны, нет привязки к левой или правой стороне	



Модель	Фреза тип 4-3В
Назначение	КІТ 7085В-1
Длина оси, мм	400
Внутренний d оси, мм	24
Наружный d оси, мм	31
d фрезы с ножами, мм	350
Толщина ножей, мм	6
Вес, кг	14,95



Модель	Кромкорез тип С-2
Назначение	КІТ 6578, 5560, 6580
Диаметр, мм	250
Длина оси, мм	100
Внутренний d оси, мм	20
Толщина металла, мм	3
Вес, кг	2,69



Модель	Колеса мет. тип 3,50-6
Назначение	КІТ 7085В-1, 70100В-2, 5560, 6580
Ширина, мм	150
Внешний d, мм	330
Посадочный d, мм	70
Толщина металла, мм	4
Вес, кг	10,0



Модель	Регулируемый бороздодел
Назначение	KIT 7085B-1, 70100B-2, 5560, 6580
Рабочая глубина, мм	220
Ширина ножа, мм	140
Толщина металла, мм	3
Вес, кг	5,22



Модель	Плуг односторонний
Назначение	KIT 7085B-1, 70100B-2, 5560, 6580
Рабочая глубина, мм	210,5
Толщина металла, мм	5
Вес, кг	5,16



Модель	Картофелекопалка
Назначение	KIT 7085B-1, 70100B-2, 5560, 6580
Ширина ножа, мм	320
Толщина металла, мм	3
Вес, кг	5,19

Упаковка KITTORY®



Для нас важно, чтобы оборудование поступало к потребителю, сохраняя свой наилучший товарный вид. В связи с этим, мы уделяем особое внимание упаковке нашей продукции, которая обеспечивает сохранность и удобство при доставке её к конечному потребителю. Мы применяем современные методы защиты товара от воздействия влаги и механических повреждений. Дополнительные вставки из плотной фанеры, пенопласта и гофрокартона, металлические каркасы, крепёжные скобы и усиленное основание упаковки дополнительно защищают груз от механических повреждений. Кроме того, упаковка служит средством передачи информации о продукте. Мы сознательно стремимся к тому, чтобы дизайн упаковки KITTORY® был максимально прост для восприятия. Это обеспечивает защиту от ошибок логистики, даёт первичное представление о назначении и основных характеристиках товара.

Фиксация товара внутри упаковки анатомическими вставками из пенопласта и прессованного картона надёжно защищает изделие от механических повреждений.



Отправка крупногабаритного и тяжёлого оборудования производится в упаковке повышенной прочности. Для этого мы применяем более плотные материалы, такие как фанеру и гофрокартон толщиной 10 мм.



Для защиты некоторых видов оборудования используются металлические каркасы, дополнительно усиливающие жёсткость упаковки.



Некоторое оборудование, в том числе воздушные компрессоры с ременной передачей в обязательном порядке дополнительно крепятся к усиленному основанию коробки.



Изделия и устройства небольших размеров упаковываются в дополнительную транспортировочную коробку, которая не только надёжно защищает груз, но и обеспечивает простоту и удобство в складских работах.

